

## DITA ROUND



- SVIETIDLO LED SMD SO SENZOROM POHYBU
- teleso svetidla: polykarbonát (PC)
- difúzor svetidla: polykarbonát (PC)
- vhodné k osvetleniu vonkajších a vnútorných priestorov
- obsahuje regulovateľný senzor pohybu
- vstavané napájanie LED CCD
- životnosť 25 000 hodín (podľa smernice ErP)

220-240V-50/60Hz



IP 54

IK 10 cover



-20+40°C

120°





25 000

ON/OFF 15 000



NEUTRAL WHITE

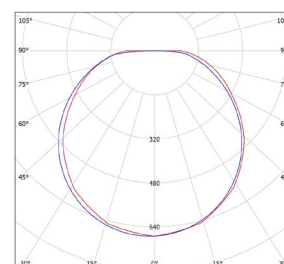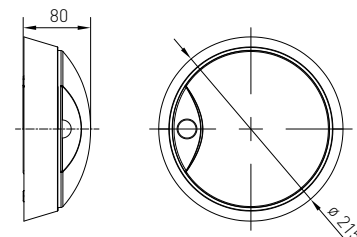

LED 14W ▶ ≥D 75W E14/E27

															DKC
DITA ROUND W 14W NW	GXPS041	8592660117812	biela	14	1000	neutrálna biela	90	10m	10s-5min	10-2000lx	4000K	≥80	0,405	1/12	28,45 €
DITA ROUND B 14W NW	GXPS040	8592660117805	čierna	14	1000	neutrálna biela	90	10m	10s-5min	10-2000lx	4000K	≥80	0,405	1/12	28,45 €